
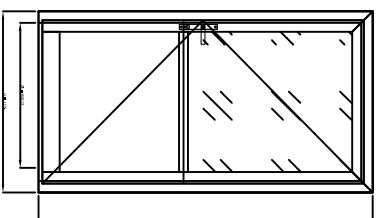


Drzwi aluminiowe profilowe przeciwpożarowe - wypełnienie półpełne (w dolnej części: panel, w górnej szyba).

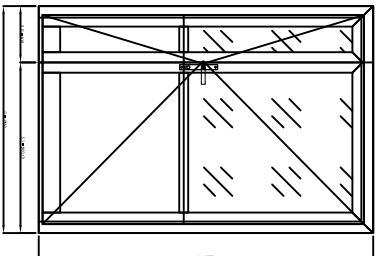

Drzwi aluminiowe profilowe przeciwpożarowe:EI60.

Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 78mm. Skrzydło wypełnione szybą przeciwpożarową: zespoloną oraz panelem przeciwpożarowym. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel są malowane proszkowo na kolor uzgodniony w Użytkownikiem.

Wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej listwy szklenia i uszczelek przyszybowych.

Informujemy, że wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy. Rysunek jest jedynie schematyczny .

Drzwi wewnętrzne: - 80X200- 2szt., 100X210 - 1szt, 90X200- 1szt

Skrzydło drzwiowe płytowe pełne białe

Ościeżnica stalową malowaną na biało